

SUPER-TECH OIL TREATMENT

TEKNOLOGI TERKINI, SUPER ADITIF PENINGKAT KEKUATAN FILM OLI


KETERANGAN PRODUK

SUPER-TECH OIL TREATMENT adalah cairan aditif dengan penampakan kental-jernih berserat tinggi; memiliki kemampuan meningkatkan **Viscosity Index (VI)** secara dramatis. Ditambahkan ke dalam oli mesin, oli roda gigi, dan oli-oli lainnya yang bekerja pada kondisi panas, beban berat dimana terdapat kebutuhan akan selaput film oli yang kuat, awet, tahan lama terhadap gencetan dan gerak gunting, pompa dan tekanan dari pergerakan mesin, dimana oli yang ditambahkan akan meningkat tingkat indeks kekentalannya, menjadikan mutu/kualitas oli lebih baik dan juga lebih tahan lama.

SUPER-TECH OIL TREATMENT dapat bercampur dengan baik dengan semua jenis oli mineral maupun sintetik.

KEISTIMEWAAN

- Meningkatkan kekuatan selaput film oli yang telah dicampurkan sehingga terjadi peningkatan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi efek panas, beban, dan tekanan
- Mengandung aditif anti-aus yang sangat efektif melindungi bagian-bagian mesin dari keausan
- Sifat "merambat" yang luar biasa, sehingga mampu melumasi bagian-bagian mesin yang sulit dijangkau dengan sempurna dengan sifat selaput film oli yang tetap di tempat; membuat keausan mesin pada setiap "start-up awal" berkurang (*Survey menunjukkan bahwa 90% keausan mesin justru terjadi pada waktu start-up awal, dimana bagian mesin belum terlumasi sewaktu pergerakan terjadi*)
- Suara mesin lebih halus, **SUPER-TECH OIL TREATMENT** akan menambah kompresi mesin dengan kandungan polimer bermolekul tinggi yang kuat dan sangat stabil menyekat ring piston meskipun pada kondisi ekstrim sehingga mencegah keausan dan mesin lebih bertenaga
- Ekonomis, memperpanjang jangka waktu penukaran oli karena respon oli terhadap panas menjadi lebih stabil, molekul oli dilindungi dari kerusakan karena gaya gerak gunting dan gerak pompa
- Mengandung bahan anti-oksidasi yang dapat mencegah terjadinya endapan karbon yang sering dijumpai pada pemakaian oli mesin dengan aditif-aditif biasa. **TIDAK menimbulkan kerak walau pada pemakaian jangka panjang**

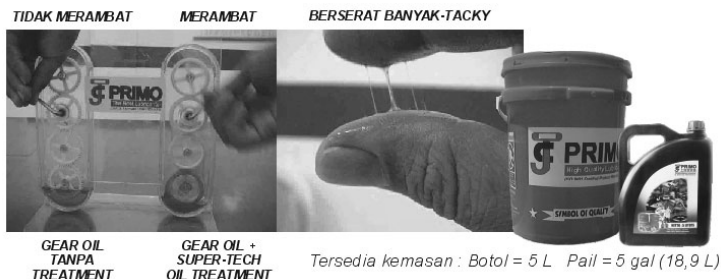

GEAR OIL
TANPA
TREATMENT

GEAR OIL +
SUPER-TECH
OIL TREATMENT

Tersedia kemasan : Botol = 5 L Pail = 5 gal (18,9 L)

SUPER-TECH OIL TREATMENT

TEKNOLOGI TERKINI, SUPER ADITIF PENINGKAT KEKUATAN FILM OLI

PEMAKAIAN

- **SUPER-TECH OIL TREATMENT** dianjurkan untuk ditambahkan pada oli mesin (bensin ataupun diesel) yang bekerja berat, seperti mesin-mesin diesel besar di industri, truk, bus, minibus, sedan, pick-up, jeep, dsb. Tidak dianjurkan untuk ditambahkan ke oli mesin multigrade dimana pabrik pembuat mesin tersebut menganjurkan kekentalan oli yang tidak boleh melampaui standar kekentalan yang sudah ditentukan; misalnya mesin mobil penumpang pribadi berkompresi tinggi, mobil balap, dsb
- **SUPER-TECH OIL TREATMENT** dianjurkan juga untuk ditambahkan pada gearbox di industri dan transmisi konvensional, gardan pada truk, dan mobil penumpang khususnya yang bekerja pada beban berat tinggi, panas yang tinggi, dan tekanan ekstrim
- Sangat dianjurkan untuk pemakaian pada mesin tua yang sudah kehilangan tenaga dimana kompresi mesin menjadi lemah akibat keausan, untuk meningkatkan kompresi, menambah tenaga, oli tidak menjadi boros, dan mencegah keausan lebih parah
- Direkomendasikan untuk pemakaian dengan masa ganti oli yang lebih lama

Anjuran Pemakaian:

Crankcase engine oil	2% - 3%	by volume
Gearbox oil	5% - 10%	by volume
Compressor oil	1,5% - 2%	by volume
Hydraulic oil	1% - 1,5%	by volume
Penambahan pada engine oli alat berat maksimum	5%	by volume

KARAKTERISTIK FISIKA

SUPER-TECH OIL TREATMENT	RESULTS
Flash Point, °C	280
Fire Point, °C	295
Rust Protection	Passed
Viscosity cSt @ 100 °C	720
Density	0.8810
Color (ASTM)	2.5
Appearance	Clear -Bright